

Ascentac

卡匣式光纖清潔帶

Ascentac CleMate 400 / Optical Fiber Cleaner



極佳清潔效果，清潔次數可達至少 400 以上，且內帶可更換。

Ascentac CleMate400 系列為卡匣式光纖清潔帶，適用於清潔因酒精、手汗或灰塵等因素造成光纖連接器接頭污損的光纖端面，避免造成光訊號傳輸品質不良。

Ascentac CleMate400 系列之使用無需酒精或其他溶劑，即可有效清潔端面，且不會刮傷表面。可更換內帶，重複使用外殼，環保且經濟。

Ascentac CleMate400 系列符合國際標準

- IPC 8497-1
- Telcordia GR-63
- DIN54345:1995
- RoHS: 2002/95/EC

特色

- 吸水及去污能力強，清潔效果佳
- 乾式清潔，不含酒精及化學溶劑
- 卡夾式分離設計，內帶更換容易
- 內帶定長傳動設計，絕不交互污染
- 符合 IPC 8497-1 國際標準
- 人體工學的握把式設計

應用

可用於任何有光纖接口的儀器和設備

- 光傳輸設備
- 路由設備
- 多媒體終端



結構

- ① 紅色把手
- ② 上蓋
- ③ 內帶




操作容易



- ① 四指向內壓紅色手把後，會看到兩個清潔槽。



- ② 將光纖接頭放置其中一凹槽，輕輕向下壓並由外往內擦拭一次。
接下來旋轉90度後，換到另一凹槽重複同樣動作。

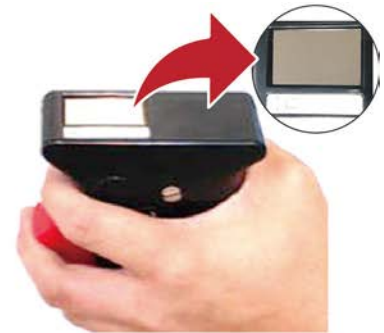

- ③ 在兩個凹槽清潔過後，四指放掉紅色把手。

更換內帶容易



- ① 使用平板式螺絲起子或十元硬幣將螺絲鬆開。



- ② 拿起已用完之清潔內帶，將新內帶裝入塑膠殼中。



- ③ 使用平板式螺絲起子或十元硬幣將螺絲栓緊。

規格

卡匣式光纖清潔帶		
型號	CleMate410	CleMate420
種類	內帶可更換式清潔帶	內帶
適用接頭類別	任何接頭	
清潔槽位	單一 / 兩個	
清潔次數	400+ 次 / 個	
清潔布材質	75% 聚脂與 25% 尼龍纖維	
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	100 x 135 x 35	80 x 120 x 25
重量 (克)	130	47

訂購資訊

CleMate 02-004 **X X**

類型

- 1：內帶可更換式清潔帶
- 2：內帶

接頭類別

- 1：任何接頭，單一清潔槽位
- 2：任何接頭，兩個清潔槽位

範例：CleMate 02-00411



歲望有限公司

802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1
電話：07-5368282 傳真：07-5368272

WEWANT Co., Ltd.

5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272

